

二维码读卡器说明书

SK86R 系列



1. 产品简介

SK86R 二维码门禁读卡器是一款的高端智能门禁读卡器, 标准 86 结构, 铝合金外壳;面板采用 9H 钢化玻璃, 抗刮防爆性高;IPX7 级防水内部灌胶封密处理全面防水;双灯补光高清扫描视角广, 速度快, 识别率高, 兼容性强、可接支持韦根/485 通讯任意品牌门禁控制器, 目前广泛应用商务办公楼访客、房地产、景区旅游、社区访客进出人员管理、配套闸机、门禁、访客机、智能家居等。二维码门禁读卡器可识别动态二维码、IC 卡、二代身份证、CPU 卡, 蓝牙和触摸密码键盘输入。操作简单支持微信小程序、手机二维码、纸质二维码、金属二维码等各种介质二维码。带有储存白名单以及 WIFI 远程升级功能, 支持绑卡模式可将二维码、蓝牙绑定到用户原有 IC 卡,作为同一 ID 号使用。

2. 产品功能介绍

产品通过指示灯反应系统不同状态。

读卡区域图标为蓝色时表示通电状态；二维码扫描、读卡、蓝牙合法输出时为绿色图标。



感应卡：把感应卡放在刷卡区域，蜂鸣器鸣响及读卡区域图标变绿色，读卡成功并输出数据；

二维码：把二维码放在扫描区域 5~30CM 距离，蜂鸣器鸣响及读卡区域图标变绿色，扫码成功并输出数据。

注：韦根输出时，二维码仅支持 10 位以内的数字或十六进制四字节数据。韦根 26 位支持的范围(0-255),(1-65535);韦根 34 位支持的范围 1-4294967295。


手机蓝牙输出：通过手机微信小程序“划一划”或者“摇一摇”，蜂鸣器鸣响及读卡区域图标变绿色，并输出数据。

绑卡模式：


将“启用绑卡模式”配置码被读卡器镜头扫描，然后将 IC 卡在读卡器上 3 秒内连续刷 5 次，在 2 秒内将小程序的开门动态二维码被读卡器镜头扫描即可将小

程序二维码、蓝牙的 ID 号绑成与 IC 卡同一卡号。即可使用微信小程序二维码、蓝牙开门。

3. 安装接线图

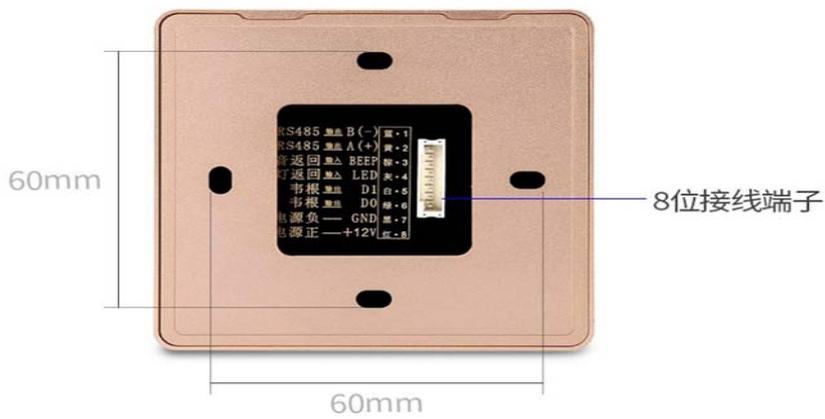

单门控制器接线图

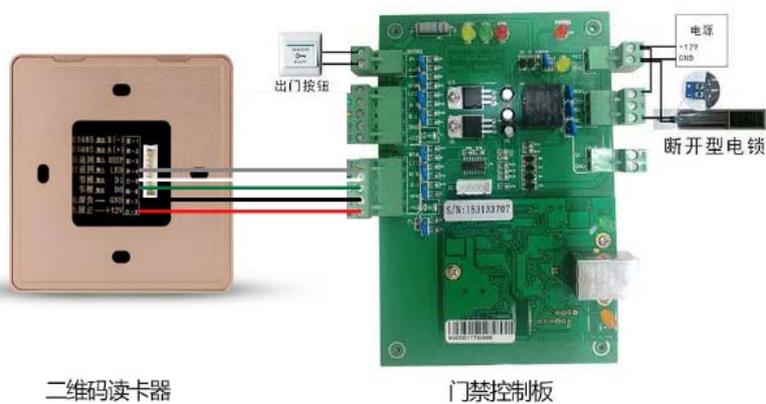

4. 产品参数

名称	二维码读卡器
型号	SK86R
输出方式	韦根 26/34 位/韦根 66/ RS485
识别方式	二维码、IC 卡、身份证、NFC 、蓝牙、CPU 卡
扫描角度	旋转 360°，前后±50°，左右±50°
支持二维码格式	QR code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Aztec
蓝牙版本	4.1
储存用户	3 万
工作温度	-20°C 到 60°C
相对湿度	5%~95% (非凝结)
光照	0~10,000Lux
读取速度	<200 毫秒
输入电源	DC12V 500mA(支持宽电压 5~30V)
外观尺寸	86*86*13 mm
产品重量	150g
识别距离	标准距离 5~30 CM
传感器分辨率	640 * 480
传感器视场角	水平方向 80°，垂直方向 51°
二维码支持范围	韦根 26 位支持范围(0-255),(1-65535); 韦根 34 位支持的范围 1-4294967295; RS485 支持范围为 1024 字符

4.配置码



韦根26



打开wifi



韦根34



关闭wifi

4.1 小程序使用介绍



《手机来开门》

注：管理员使用微信扫描以上二维码或在微信小程序里搜索《手机来开门》此小程序带有访客功能可设置有效时间和有效次数分享给访客



《快来开门》

注：普通用户使用微信扫描以上二维码或在微信小程序里搜索《快来开门》



二维码显示窗
点击二维码可以放大，然后
再长按可以发送给好友或保
存，默认10分钟有效。




有效期/次数:2021-04-25 16:29/不限

二维码有效时间、次数设置
打开小程序默认10分钟内有效
(次数为0即不限次数)



手动修改了有效时间或次数后
需点击“生成二维码”按钮重新
生成二维码。



韦根 (26) : 145,13348
韦根 (34) : 9516068



复制卡号

普通模式

当前使用小程序号

更换手机号码

蓝牙开门功能:



更改蓝牙门禁名称



点击可复制ID号

将小程序韦根 (26) 或韦根(34)
ID号告诉物业管理员进行授权



开门



我的



有效期/次数:2021-04-26 09:18/不限



注:

蓝牙开门功能:

如使用手机号作为授权卡号须点击此栏输入手机号验证绑定手机卡号



更换手机号码



开启蓝牙功能

(蓝牙识别距离约为5米, 用户的手机需支持并开启蓝牙功能)

注: 进入小程序“我的”

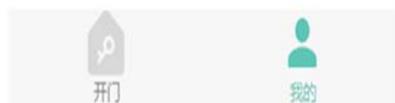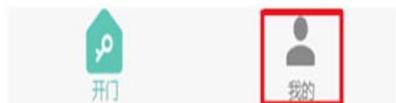



取消




选择设备后会显示连接蓝牙设备




有效期/次数:2021-04-25 17:04/不限



传输授权成功后即可开门



进入更改蓝牙门禁名称





选择的门禁:[SK8_14A860C8C2]

请输入名称:

aaaaaa

在此框输入名称

请选择门禁:



更名

点击“更名”，然后在上面输入名称框中输入名称即可

删除

是否禁用:



门禁标识:SK8_15A860C306

设备标识:84:CC:A8:60:C3:06

我的名称:

更名

若平时不需要使用该门禁设备可将该门禁设备禁用，划屏或摇一摇就不会弹出该门禁（也可以重新启用）

删除

是否禁用:



门禁标识:SK8_3EABF8A72E

设备标识:24:62:AB:F8:A7:2E

我的名称:

更名

删除

是否禁用:



门禁标识:SK8_0BD1C49B6E

设备标识:F0:08:D1:C4:9B:6E

我的名称:

更名

删除

是否禁用:



更名

重要声明

本说明书内的图片及文字说明，可能与实物略有差距，一切以实物为准。

本说明书的内容可能随时作出更新及修改，而无需事先通知。