



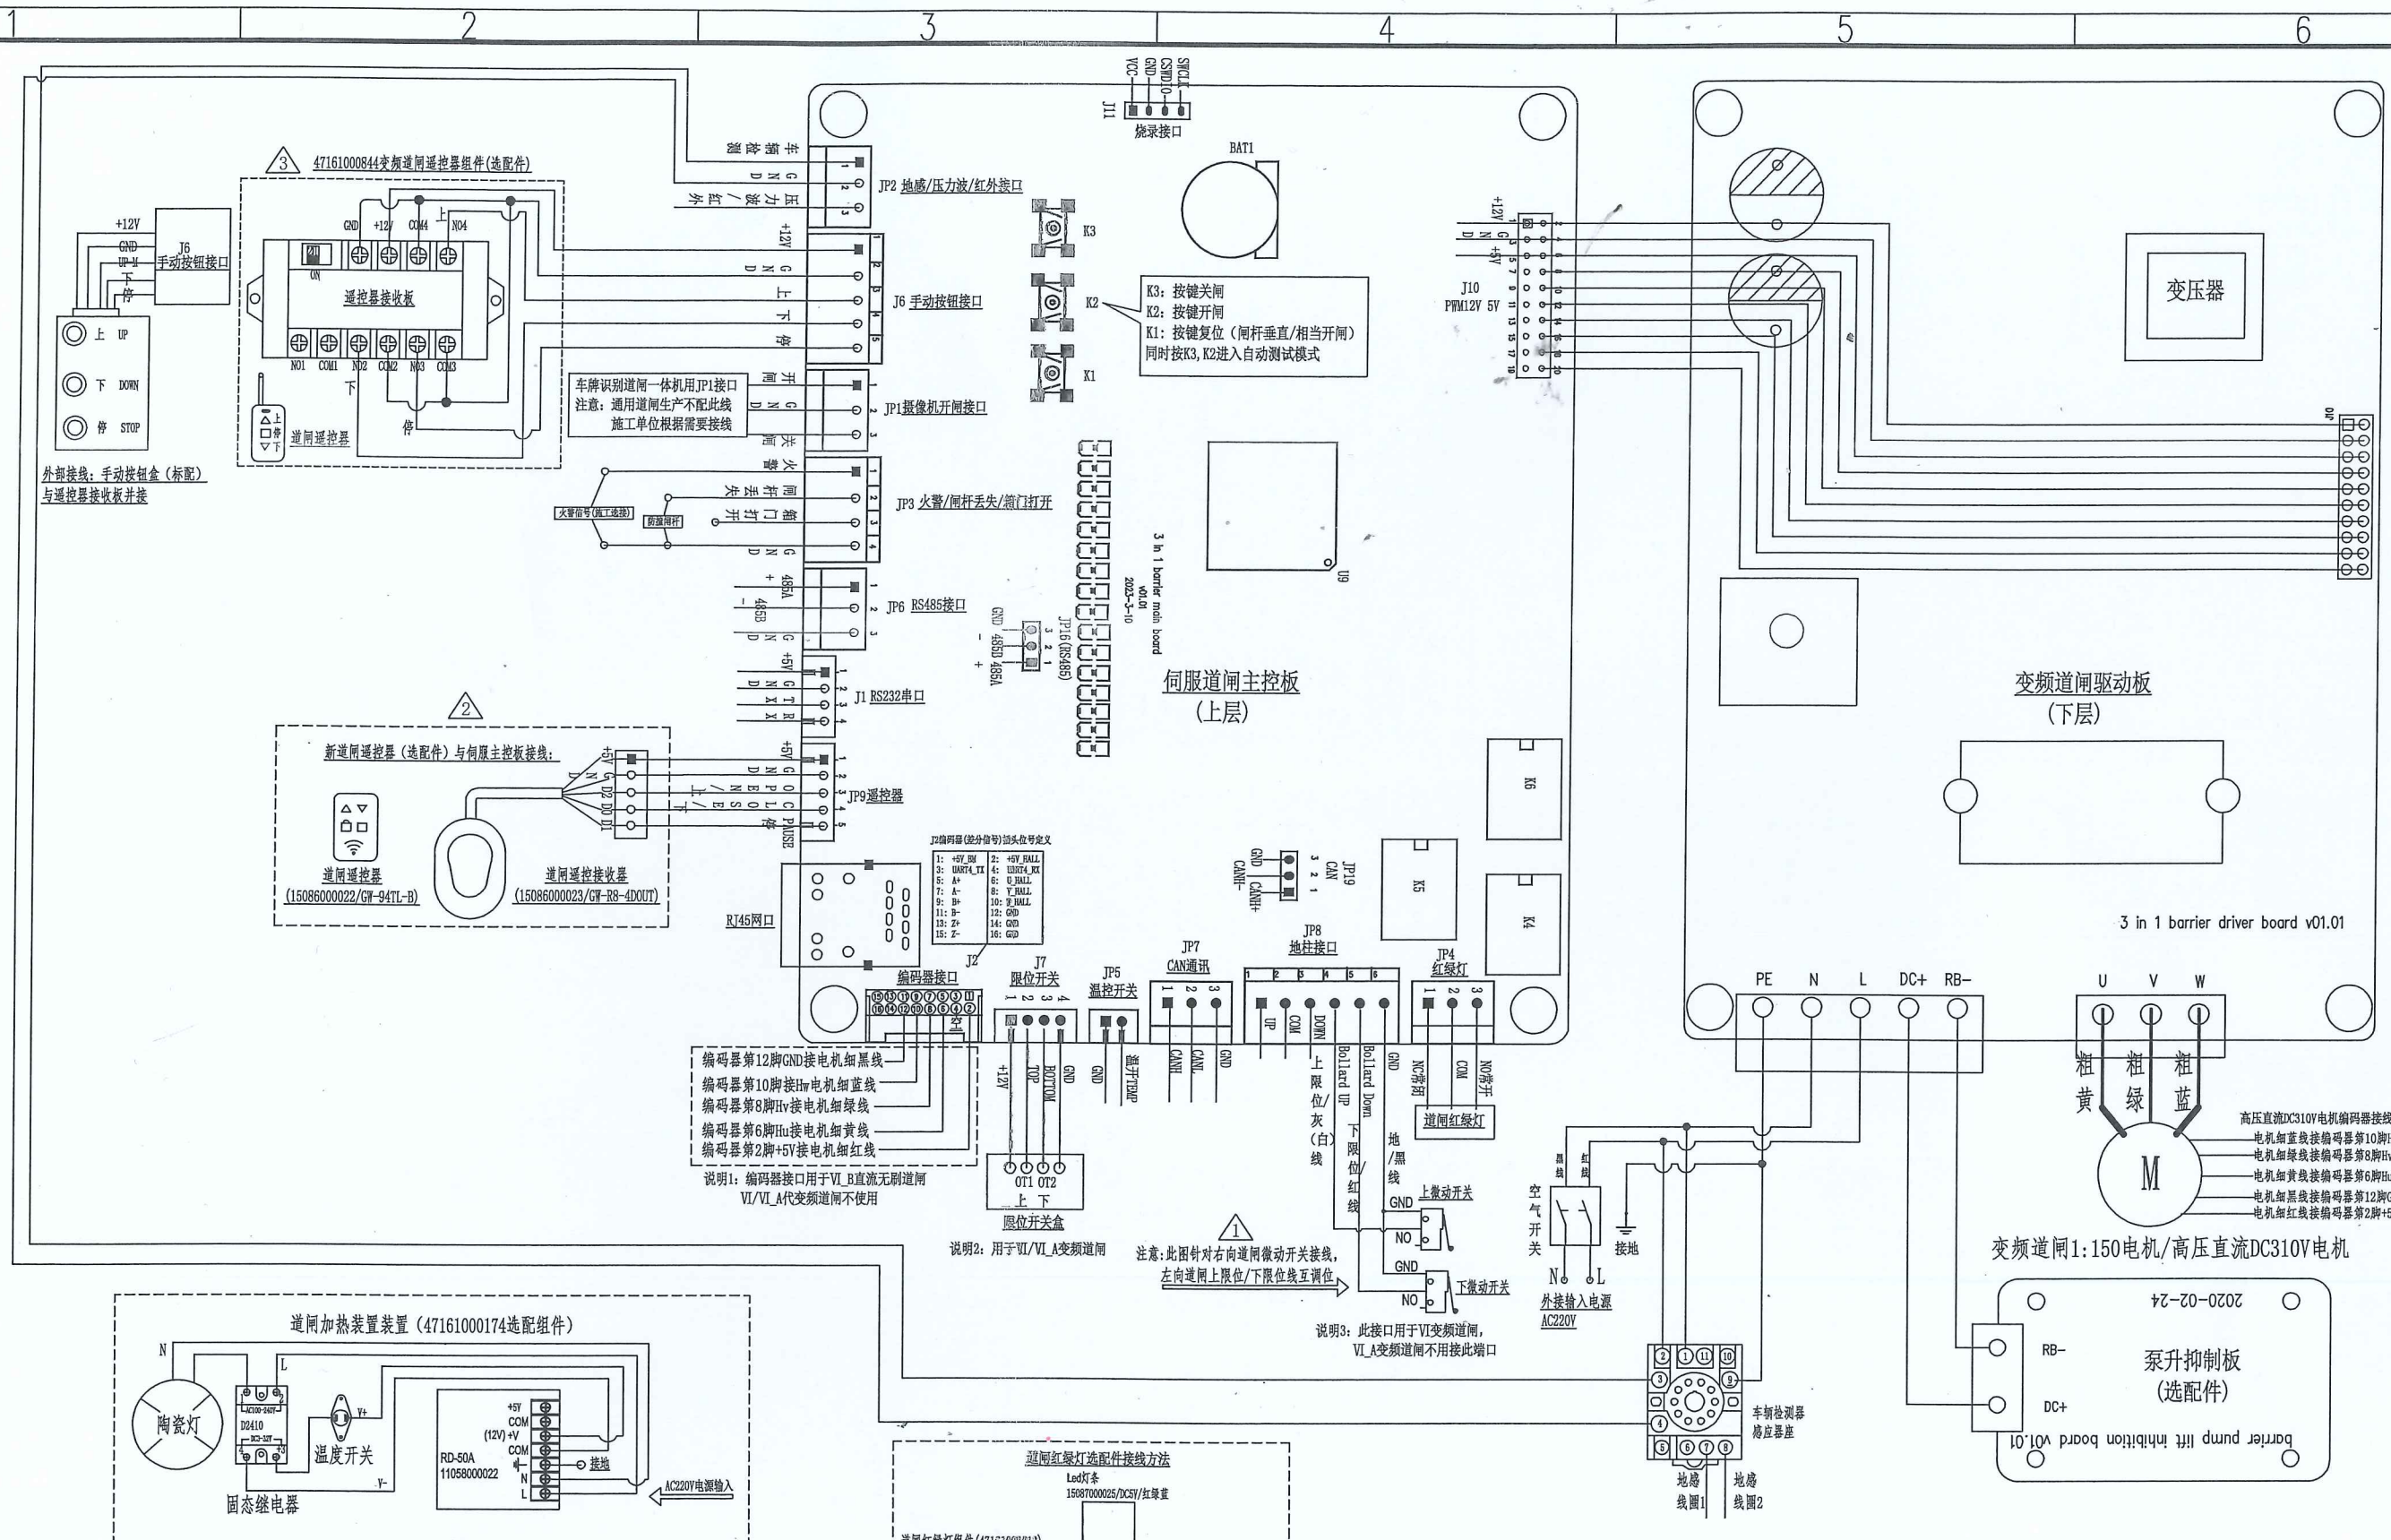

- 技术要求:
1. 适用于VI代/VI A代变频道闸, 变频道闸用限位开关盒控制, VI代道闸用微动开关, VI A代道闸不用微动开关。
 2. 车辆检测器接主控板JP2第1, 2脚; 压力波/红波接口属选配件: 接主控板JP2第2, 3脚;
 3. 手动按钮属标配, 与47161000844变频道闸遥控器组件 (选配件) 并接主控板J6位接口; 道闸加热装置, 道闸红绿灯组件属选配件, 新道闸遥控器15086000023 (15086000022) 选配件接主控板JP9遥控器。
 4. 车牌识别道闸一体机使用JP1接口, 注意: 通用道闸生产不配此线, 施工单位根据需要接线。
 5. 栏杆防撞开关/箱门打开属选配件: 接主控板JP3第2, 3, 4脚; 火警信号现场施工引线连接: 接主控板JP3第1, 4脚;
 6. 主控板J2编码器接口与电机驱动器线和变频道闸驱动板U/V/W连接, 注意霍尔驱动线 (细线) 与电机驱动线 (粗线) 不同;
 7. 腾祥变频道闸增加红绿灯选配, 接线用主控制板JP4红绿灯接口, 电源DC12V另外配置, 接LED灯条用DC5V电源。

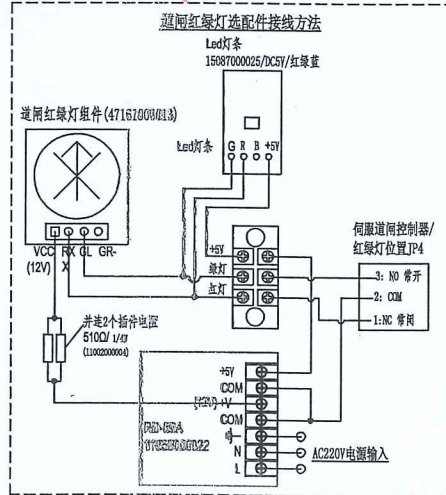

1	C4 (微动开关左/右向接线)	A1	周国庆	2021-11-19
标记	处数	分区	更改文件号	签名
设计			标准化	
制图	周国庆	2021-12-01	校对	张振 2021.12.10
审核	姜贵 2021.12.20			
工艺			批准	杨强 2021.12.21

物料编号				阶段标记			重量		比例	
A / 1				N/A						
共 1 页				第 1 页						

深圳市车安科技发展有限公司

VI代(VI A)变频道闸 (伺服道闸控制器) 内部接线图

E-EB4196-03