

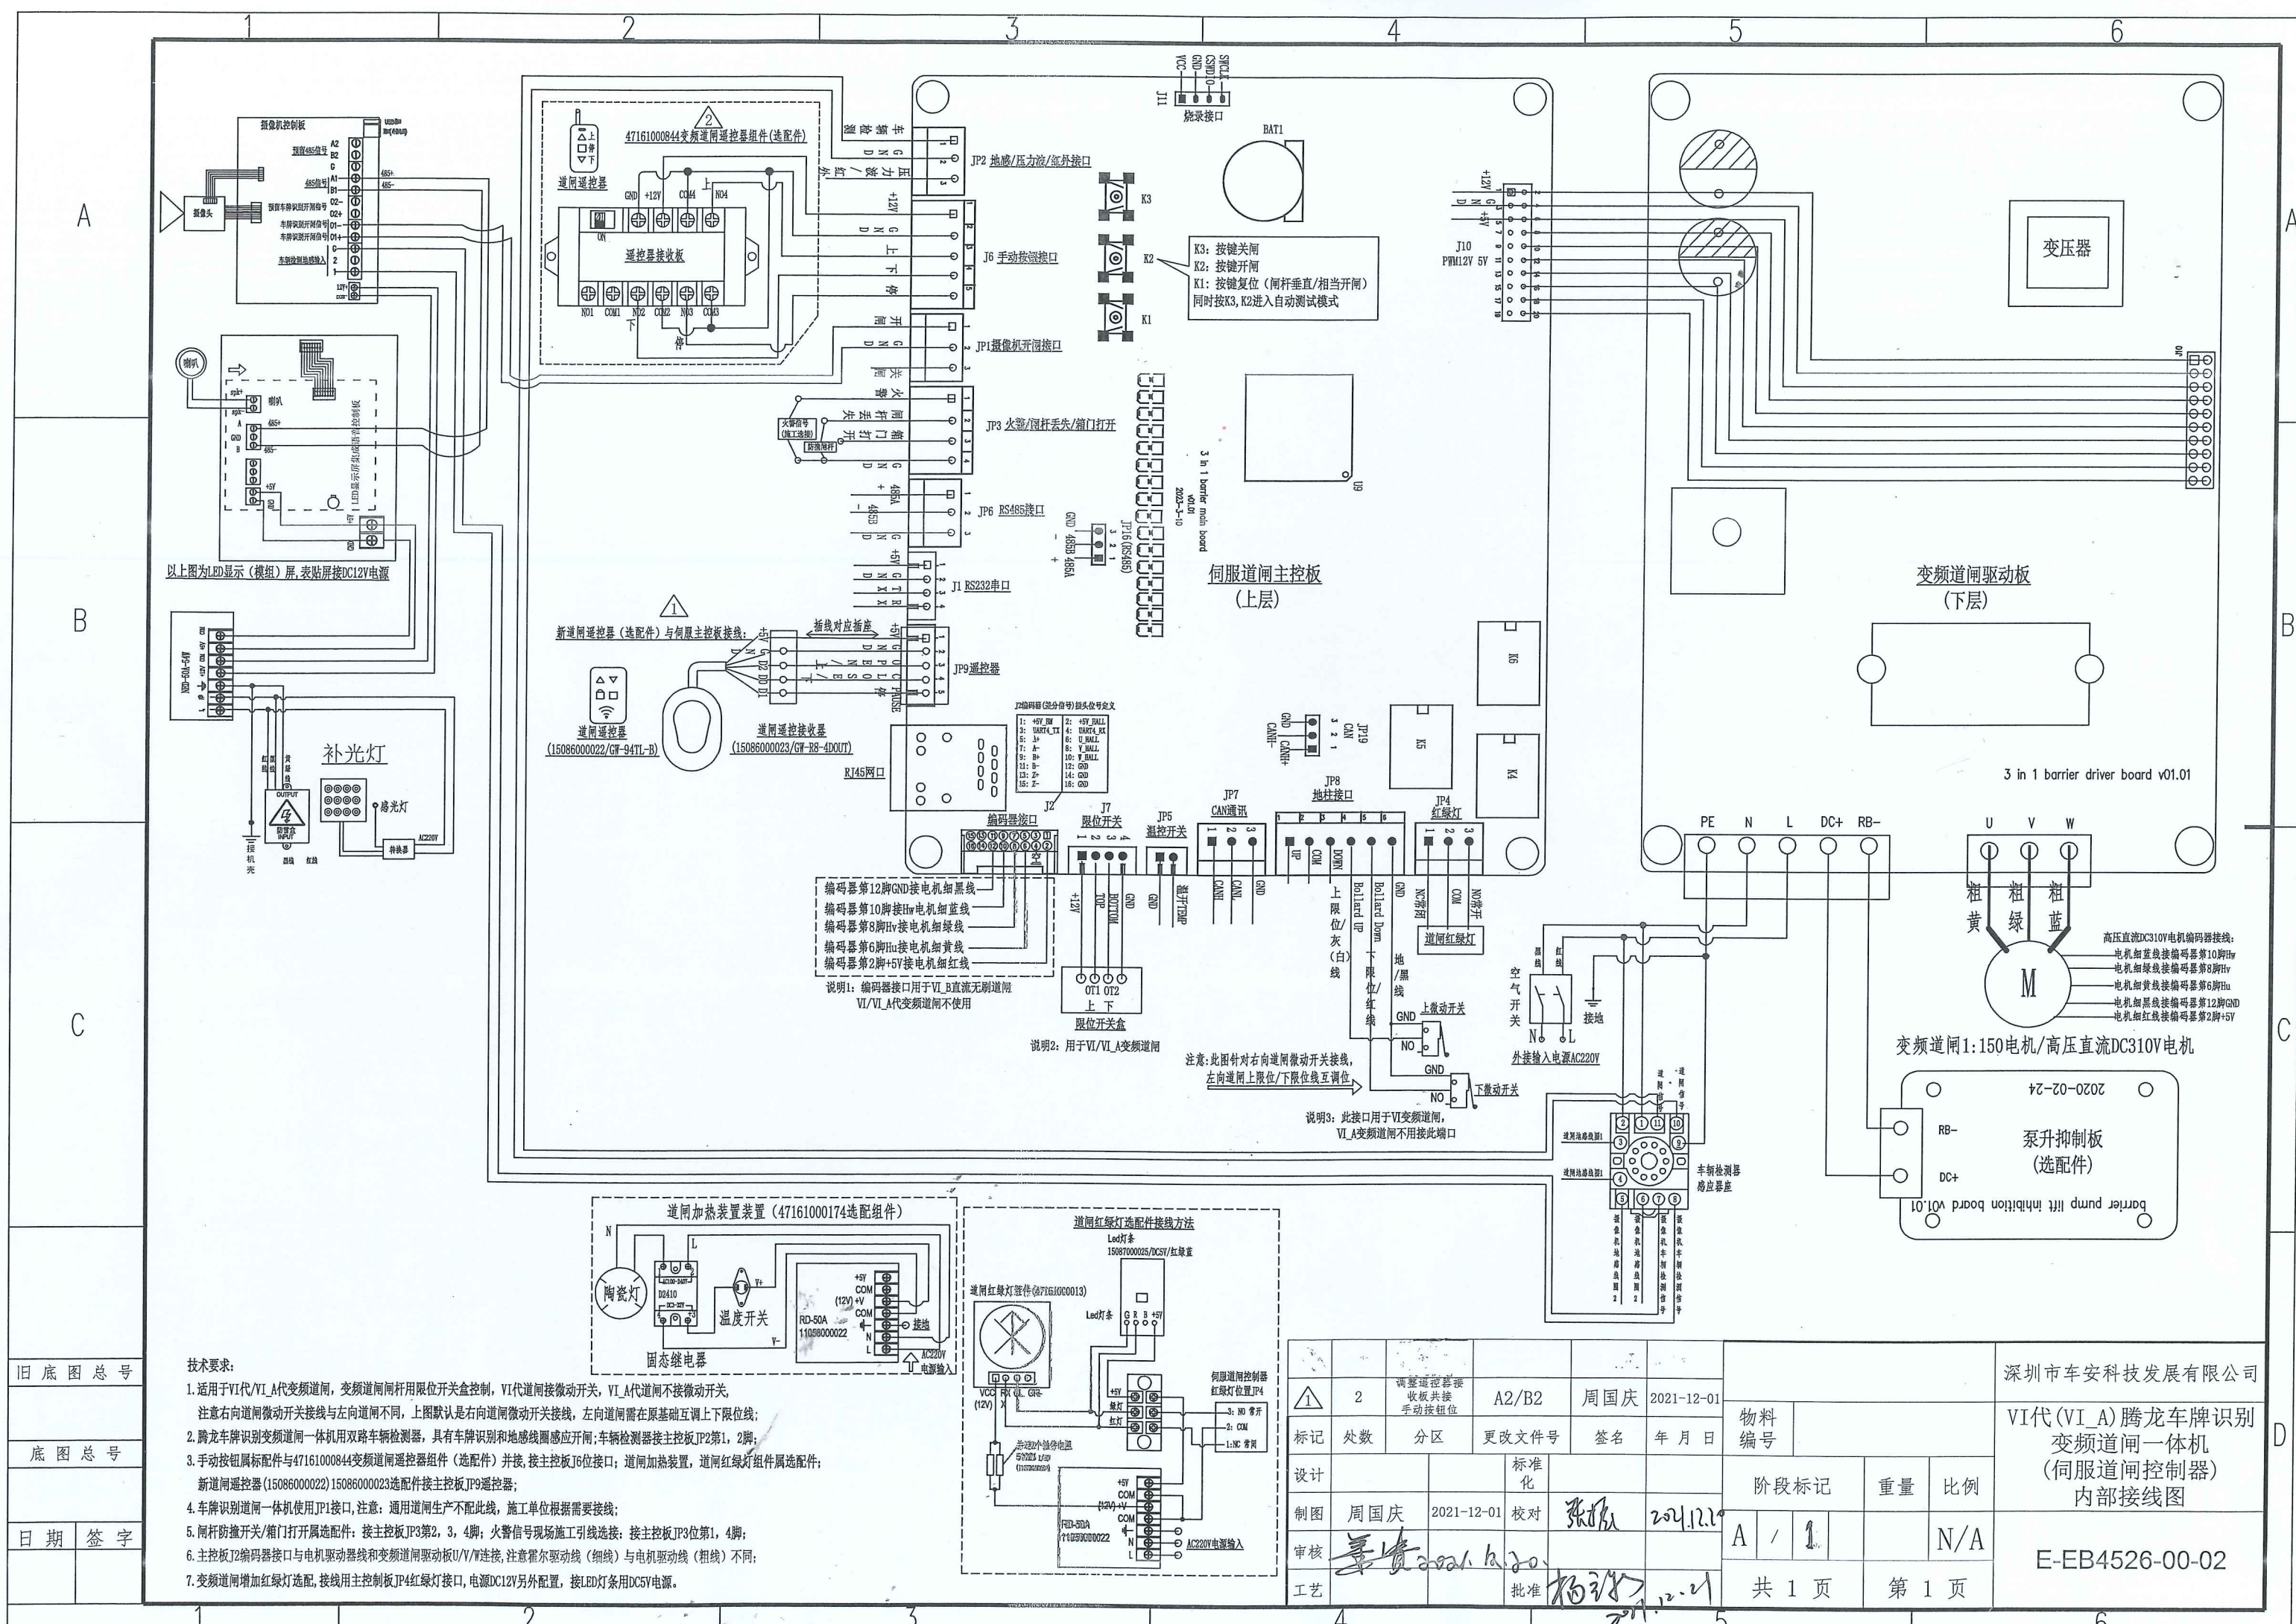


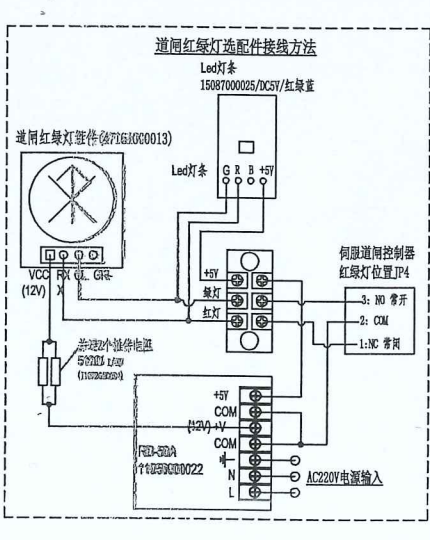

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

技术要求:

- 适用于VI代/VI_A代变频道闸, 变频道闸用限位开关盒控制, VI代道闸用限位开关, VI_A代道闸用限位开关。
注意: 向右道闸限位开关接线与向左道闸不同, 上图默认是向右道闸限位开关接线, 向左道闸需在原基础上互调上下限位线;
- 腾龙车牌识别变频道闸一体机用双路车辆检测器, 具有车牌识别和地感线圈感应开闸; 车辆检测器接主控板JP2第1, 2脚;
- 手动按钮属标配件与47161000844变频道闸遥控器组件(选配件)并接, 接主控板JP6接口; 道闸加热装置, 道闸红绿灯组件属选配件; 新道闸遥控器(15086000022)15086000023选配件接主控板JP9遥控器;
- 车牌识别道闸一体机使用JP1接口, 注意: 通用道闸生产不配此线, 施工单位根据需接;
- 闸杆防撞开关/箱门打开属选配件: 接主控板JP3第2, 3, 4脚; 火警信号现场施工引线连接: 接主控板JP3第1脚;
- 主控板JP2编码器接口与电机驱动器线和变频道闸驱动板U/V/W连接, 注意霍尔驱动器(细线)与电机驱动器(粗线)不同;
- 变频道闸增加红绿灯选配, 接线用主控板JP4红绿灯接口, 电源DC12V另外配置, 接LED灯条用DC5V电源。

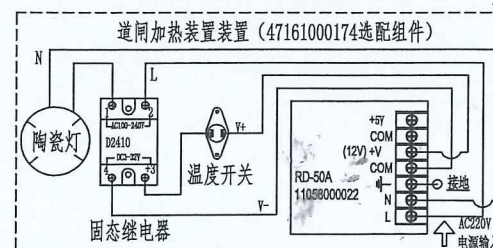

1		2		3		4		5		6	
2		A2/B2		周国庆		2021-12-01		物料编号		深圳市车安科技发展有限公司	
标记		处数		分区		更改文件号		签名		年月日	
设计		周国庆		2021-12-01		校对		张振		2021.12.01	
制图		周国庆		2021-12-01		审核		李贵		2021.12.20	
工艺		李贵		2021.12.20		批准		杨海		2021.12.21	
阶段标记		重量		比例		共1页		第1页		N/A	
VI代(VI_A) 腾龙车牌识别变频道闸一体机(伺服道闸控制器)内部接线图		E-EB4526-00-02									