




三阶文件	深圳市车安科技发展有限公司 Shenzhen Carsafe Technology Development Co., Ltd	文件编号	CA-MC1520-V1.0
		文件版本	V1.0
		生效日期	见批准日期
		文件页码	共 3 页

安瑞单控 IC/ID 门禁机操作说明书/ARM
(不带键盘, 带 LCD)


批准/日期	审核/日期	拟制/日期
 5.23	 	 2016.5.23

文件发放

总经理	研发部	生产部	计划部	采购部	品管部	财务中心	客服部	深圳销售	人力资源部	物控部	国内市场中心	测试部	合约部	体系办	供应商开发部	企划办	技术部
		1			1		1							1			

文件修订记录

版次	修订日期	修订内容摘要	修订人
V1.0	2016-5-23	初版发行	周国庆

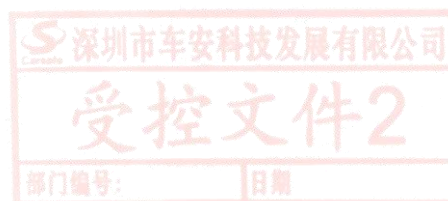



安瑞单控 IC/ID 门禁机操作说明书/ARM

(不带键盘, 带 LCD)



产品概述

产品型号: CA-MC1520

特点: IC/ID 刷卡 (不带键盘, 带 LCD 显示)

供电电压: 12VDC

产品规格: 180H*120W*31T

单控 IC/ID 门禁系统适用于智能地管理特定区域内人员的通行, 可使用于公司大门、花园小区大门、办公室、酒店、会所等各种人员出入场所。本机采用目前先进的非接触式 IC/ID 卡技术和计算机网络监控技术, 以非接触式 IC/ID 卡代替日常使用的‘钥匙’或‘通行证’, 使用方便快捷, 而且较之上述二者更安全、保密; 同时配上本公司相应的设备和软件, 即可用于巡更、考勤、门禁监控等一卡通系统中。

JP7 接线端口, 相同颜色为一功能组 JP8 接线端口, 相同颜色为一功能组

管脚	JP7 管脚信号说明
1	COM2: 报警继电器输出公共端
2	NO2: 报警继电器常开端
3	GND: 地
4	POSITION: 门磁信号输入
5	EARTH: 大地
6	CANL
7	CANH
8	GND: 地
9	BUTTON: 开门按钮输入

管脚	JP8 管脚信号说明	注 意 与 JP7 的 方 向 不 同
1	电源正 (VIN: 12VDC)	
2	GND: 地	
3	CANH	
4	CANL	
5	EARTH: 大地	
6	FIRE: 消防信号输入	
7	GND: 地	
8	NO1: 开锁继电器常开/常闭端	
9	COM1: 开锁继电器公共端	

说明: 1. 当消防信号输入时 (JP8 端子中 6、7 短路, 即 FIRE 与 GND),


JP7 的 1、2 脚之间(NO2、COM2)输出继电器报警信号。

2. 当门锁未打开, 但门被非法打开(检测到门磁信号 POSITION 闭合), 继电器立即输出报警信号 (输出短路)。

注意: 1、JP15 位跳线帽正常短接下两位, 代表 NO 开锁; 短接上两位, 代表 NC 开锁。


2、JP14 位跳线帽正常短接上两位, 代表 CAN 通讯无终端匹配电阻; 当需要终端匹配电阻时, 则短接下两位。

门禁 PCB 板及接线端子

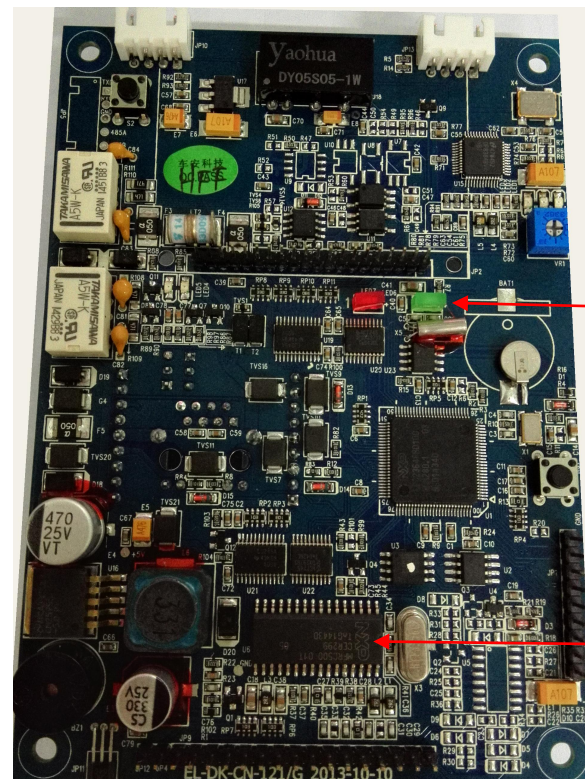


LED 灯


RC500 模块

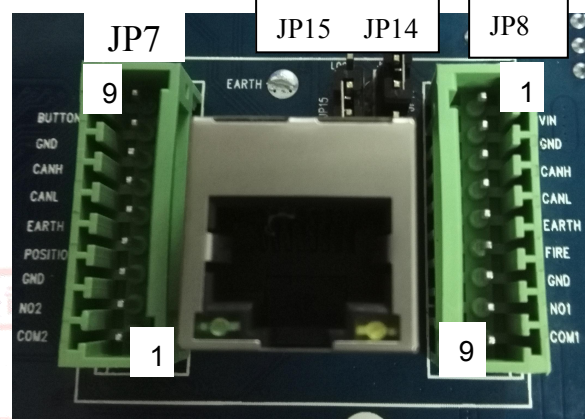

第 2 页

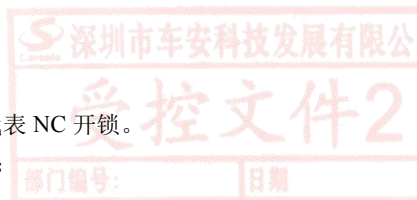

» 门禁机接线

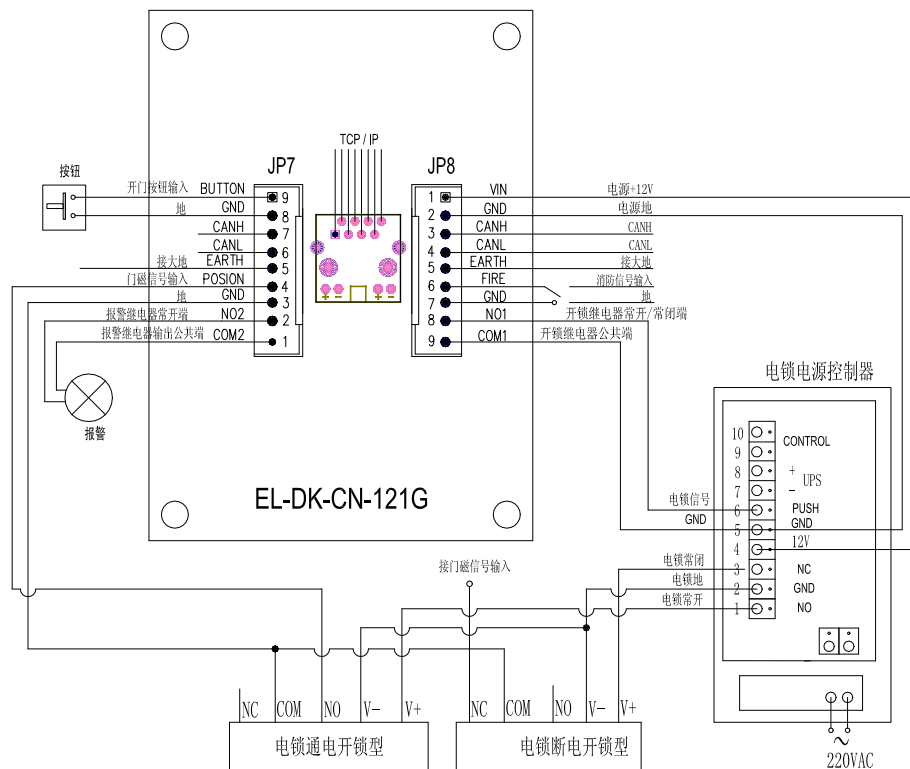

说明：电锁电源控制器及电锁的连接方法依据各厂家的连接方法连接，此图仅供参考。

注意事项：操作员在进行所有接线、拔插操作时，必需断电作业，已防止带电拔插造成的门禁机损坏。

总机：0755-86238850

传真：0755-86238963

总公司客服中心：400-895 8956

地址：深圳市南山区西丽麻磡路 18 号工业北区第 7 栋 1-3 楼

邮编：518055

Email: carsafe@163.com service@carsafe.cn

网址: <http://www.carsafe.cn>

版权所有：深圳市车安科技发展有限公司