


手动按钮与遥控器对应的焊接方法



图一

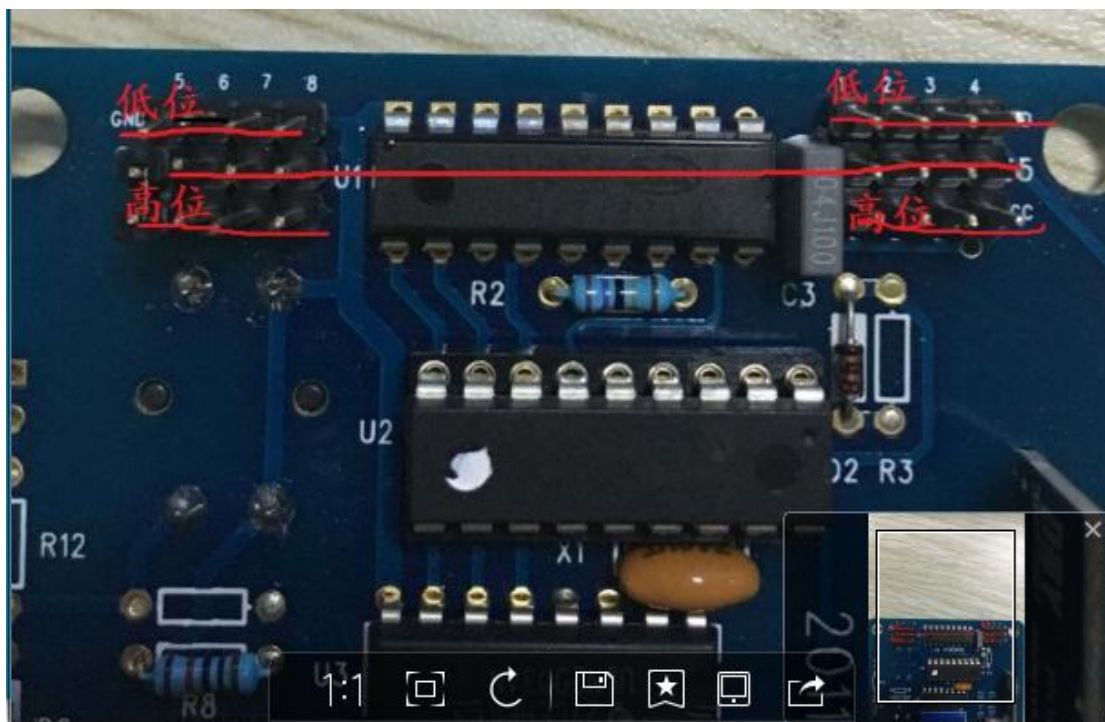

图二



图三

注：图一为手动按钮面板

图二为图一部分放大图

图三为遥控器

使用说明：

遥控器应与对应的手动按钮地址为编码一致，例如手动按钮上的 H 位 1 和公共端连接，对应的遥控器应该将 H 位的 1 和对应的公共端焊接。

Ps:手动按钮与道闸接线方法（序号见图一）

手动按钮	道闸
(+12V)	+12v（接线端子 1）
UP	手按钮上（接线端子 2）
DOWN	下（接线端子 4）
STOP	停（接线端子 5）
GND	GND（接线端子 6）
ANT	外接天线（可单独接一根导线增强信号接收距离）

例如：

